



FCL FOTOCELLEBRYTER MED JUSTERBAR LUXVERDI

TYPE SE 41 048

Art.navn: FOTOCELLE FCL JUSTERBAR LUX
Art.nr.: SE 41 048
El.nr.: 14 780 60
EAN kode: 5703102203977

BRUKSOMRÅDER

FCL er beregnet til styring av alle typer belysningsanlegg, som for eksempel fasadebelysning, hagelamper, vei-/gatebelysning, reklameskilt og butikkbelysning.

MONTERING

FCL er meget monteringsvennlig da det er stikkforbindelse mellom bunn (koplingshus) og elektronikkdel.

FUNKSJON

Fotocellebryteren FCL, med positiv hysteres, tenner lyset om kvelden ved det innstilte nivå "Lux on". Lyset slukker igjen når dagslyset har en høyere verdi enn "Lux on" +50%


Den utvendige lux-knappen på FCL benyttes til innstilling av tennivået, som er justerbart fra 3 - 300 lux.

Lysdioden fungerer som innstillingshjelp og reagerer derfor momentant, uten tidsforsinkelse. Lysdioden tenner når det målte dagslysnivået er lavere eller det samme som den innstilte skalaverdien.


TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230Vac, ±10%, 50Hz
Effektforbruk	Ca. 1W
Utgang	NO, μ 16A
Antall koplinger ved 16A	6000
Belastning	3000W glødelamper 1200VA lysrør ukompensert 500W halogenglødelamper 230V
Maks kapasitet	140 μ F
Maks innkoplingspeak	165A / 20ms
Luxområde	3 - 300 lux
Hysteres	Ca. 50%
Tidsforsinkelse	Ca. 1 minutt
Kapsling	IP 54
Omgivelsestemperatur	-50 til +50°C
Mål (L x B x H)	95 x 68 x 38 mm


MÅLSKISSE

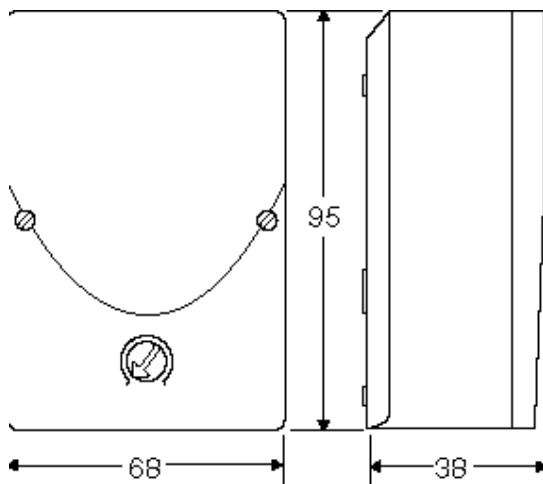

KOPLINGSSKJEMA 1

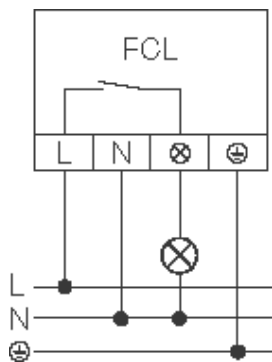

KOPLINGSSKJEMA 2 - FCL KOMBINERT MED KONTAKTUR

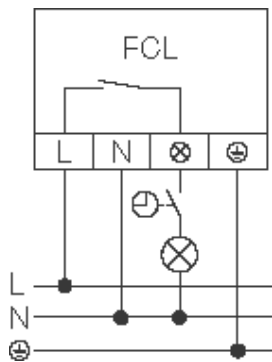

Micro Matic Norge AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e-post: firmapost@micro-matic.no, www.micro-matic.no