

Lysdata

Lysfluks

1000 lm (anvendbar)

1100 lm (totalt)

Tunable white

2200–4000 K

Strålevinkel

95°

Dimming

0,1–100 %

Ra

94

SDCM

3

L70/B50

100000 h

OUT-02: Ta 50 °C

OUT-02-U: Ta 35 °C

Lyskilde

LED (kan ikke skiftes
av brukere)

Tekniske data

IP-grad

IP44

Beskyttelsesklasse

Klasse I

Slagfasthet

IK08

Beskyttelse

Overtemperatur beskyttelse

Omgivelsestemperatur

OUT-02: -25 til +50 °C

OUT-02-U: -25 til +35 °C

Batteribackup klokke

Inntil 7 dagers gangreserve

Maksimalt strømforbruk

13 W

Energieffektivitetsklasse

F

Nettspenning

230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF)

0,87

Standby-effekt

Pno, Psb: N/A

Pnet: 0,18 W

Maksimal

bypass-strøm

16 A

Kabeltværssnitt

0,75–2,5 mm²

Korrosjonsklasse

C4 (10+ år)

OUT-02-U

Stikkontakt kombinert

maks last 16 A

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Plejds meshteknikk forlenger

rekkevidden ved at alle

enheter kommuniserer via

hverandre.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Nasjonale lover og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at OUT-02 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst og tredjepartslisenser er tilgjengelig på følgende internettside: plejd.com/compliance



Viktig informasjon

Ikke bruk produktet hvis det har synlige tegn på skade.

Lyskilden i denne armaturen kan kun byttes av produsenten eller autorisert serviceverksted.



Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for veiledning om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.



OUT-02 & OUT-02-U

INSTALLASJONSMANUAL



Du finner mer informasjon
i Plejd-appen og på plejd.no

OBS! Koble ikke til dimmer.

Dimmer er innebygd.


Bryt strømmen før installasjon av OUT-02.




Ikke kutt kabelgjennomføringen. IP-graderingen er bare gyldig så lenge denne er uskadet.

Koble til produktet



Trinn 1. Plasser OUT-02 opp ned og skru ut skruen som holder lampeskjermen på plass.



Trinn 2. Løft armaturet opp for å løsne det fra lampeskjermen.

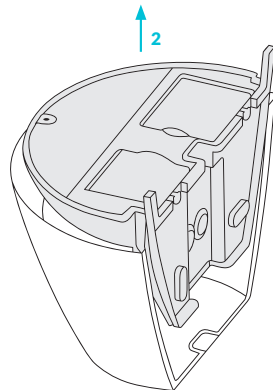



Trinn 3. Før kabelen gjennom hullet enten direkte fra husveggen eller nedenfra.




Trinn 5. Koble kablene til hurtigkoblingen.

Koble faseleder (L), nøytralleder (N) og jord (⏏) i henhold til merkingen. (Koble ikke til dimmer.)

Trinn 4. Fest armaturet med skruer som er egnet for ytterveggen (skruer er ikke inkludert).




Trinn 6. Monter lampeskjermen igjen og fest den med skruen.



Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Bruk appen til å fullføre installasjonen og gruppere lysarmaturene. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®.

OUT-02-U. Stikkontaktene styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Begge stikkontaktene kontrolleres samtidig.



Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner du anleggskoden i appen. Skriv koden på medfølgende klistrelapp. Sett klistrelappen i kundens sikringsskap og overlever deretter velkomstfolderen **HE!!** til kunden.