



# PRODUKT DATABLAD

## DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | LED damp-proof armaturer



### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industriområder og lagerfasiliteter
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

### PRODUKTFORDELER

- Jevnt lys og bred belsningsvinkel
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

### PRODUKTEGENSKAPER

- Lysutbytte: 115 lm/W
- Strålevinkel: 180°
- Kapslingsgrad: IP65
- Gjennomgangskabling mulig



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

<b>Driftsmodus</b>	Electronic control gear (EVG)
<b>Nominell effekt</b>	55,00 W
<b>Nominell spenning</b>	220...240 V
<b>Nettfrekvensen</b>	50/60 Hz
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,90


## Photometrical data

<b>Fargetemperatur</b>	4000 K
<b>Lysstrøm</b>	6400 lm
<b>Lysfarge (betegnelse)</b>	Cool White
<b>Fargegjengivelsesindeks Ra</b>	>80
<b>Standardavvik av fargeavstemning</b>	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

## Lystekniske data

<b>Utstrålingsvinkel</b>	180 °
--------------------------	-------

## Mål og vekt



<b>Lengde</b>	1500 mm
<b>Bredde</b>	95,0 mm
<b>Høyde</b>	78,0 mm

## Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Produktfarge</b>	Gray

## Temperatures &amp; operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-30...40 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	25000


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

Lysfordeling

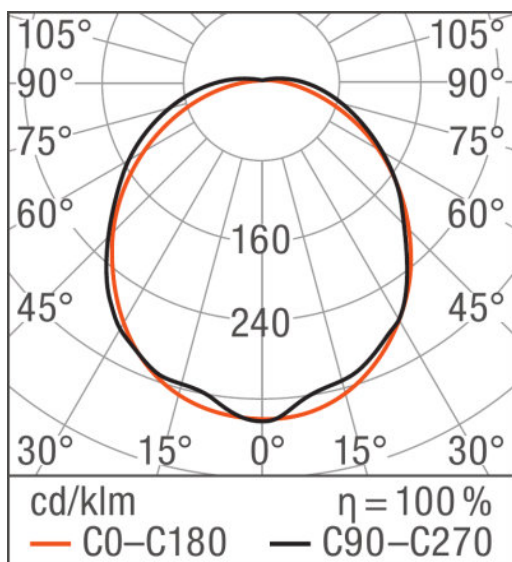

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

---

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000964	DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	NO: VS 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm <sup>3</sup>	16355.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**REFERANSER / LENKER**

For garanti se

- ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.