



Flott eksklusiv downlight til innendørs bruk, spesielt velegnet til bakkebelysning pga. svært lav blending. Integrrert effektiv LED-brikke samt tilhørende dimbar driver. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium, glasskjem. 42 graders spredningsvinkel. Lavt innebygd med Ø83 hulmål.

Lysteknikk

Direkte

Ikke utskiftbar LED

230V

10W eller 9W

2700K, 3000K eller 4000K

Ra>90 eller Ra>95

SDCM:2

L70/B50>50.000 at Ta=25°C eller L90/B10>50.000 at

Ta=25°C

Lysspredning: 42°

Energiklasse: A+

Forkobling

Faseavsnitt

Beskyttelse

Klasse II, IP54, Ta=25°C, CE

Optikk

Glass gjennomsiktig

Materialer/Overflater

Armaturhus: Aluminium

Farge: Matt hvit – RAL 9003 eller Sort RAL 9004/30


Optikk: Glass

Montering og tilkobling


Innfelling

Product- and environment images




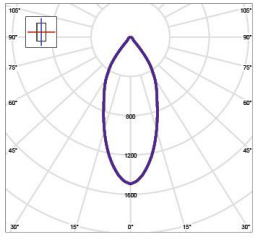



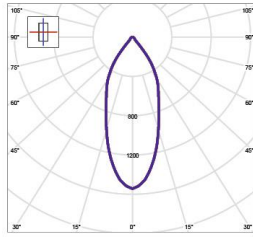


Junistar Soft 9W LED 2700K
Efficiency: 100%
Lumen output: 766 lm

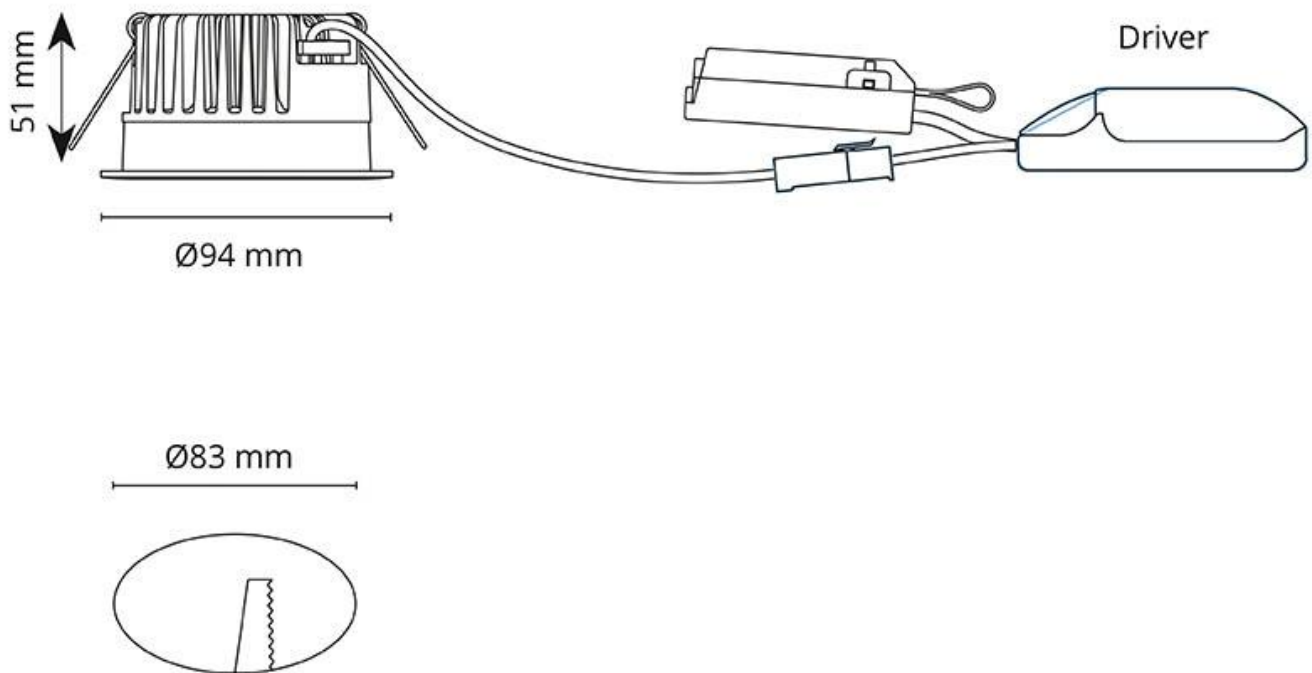

Junistar Soft 9W LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 829 lm



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkel	Beskyttelse	Driver	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)	El-Nummer
2700K					
	Junistar soft Matt hvit - RAL 9003, Aluminium 10W, 2700K, Ra>90 770lm, 77 lm/W, SDCM:2, L70/B50>50.000 Direkte, Glass gjennomsliktig	IP54 Klasse II Ta=25°C, CE	Faseavsnitt Innfelling Rekkeklemme	Ø94 x H53	3297007
	Junistar soft (s9) Matt hvit - RAL 9003, Aluminium 9W, 2700K, Ra>95 770lm, 86 lm/W, SDCM:2, L90/B10>50.000 Direkte, Glass gjennomsliktig	IP54 Klasse II Ta=25°C, CE	Faseavsnitt Innfelling Rekkeklemme	Ø94 x H53	3200739
	Junistar soft (s9) Sort RAL 9004/30, Aluminium 9W, 2700K, Ra>95 770lm, 86 lm/W, SDCM:2, L90/B10>50.000 Direkte, Glass gjennomsliktig	IP54 Klasse II Ta=25°C, CE	Faseavsnitt Innfelling Rekkeklemme	Ø94 x H53	3200972
3000K					
	Junistar soft (s9) Matt hvit - RAL 9003, Aluminium 9W, 3000K, Ra>95 830lm, 93 lm/W, SDCM:2, L90/B10>50.000 Direkte, Glass gjennomsliktig	IP54 Klasse II Ta=25°C, CE	Faseavsnitt Innfelling Rekkeklemme	Ø94 x H53	3200740
	Junistar soft (s9) Sort RAL 9004/30, Aluminium 9W, 3000K, Ra>95 830lm, 93 lm/W, SDCM:2, L90/B10>50.000 Direkte, Glass gjennomsliktig	IP54 Klasse II Ta=25°C, CE	Faseavsnitt Innfelling Rekkeklemme	Ø94 x H53	3200973

4000K



Junistar soft (s9)

Matt hvit - RAL 9003, Aluminium

9W, 4000K, Ra>95

900lm, 100 lm/W, SDCM:2, L90/B10>50.000

Direkte, Glass gjennomsiktig

IP54

Klasse II

Ta=25°C, CE

Faseavsnitt

Innfelling

Rekkeklemme

Ø94 x H53

3200745