


FDV


GYRO ISOSAFE DIMTOWARM SORT 6W LED 230V

32 025 29 / 901233




| TEKNISKE DATA | |
|---------------------|---------------------|
| Kontrollenhet: | 230V 50/60Hz (SELV) |
| Lyskilde: | 6W/180mA |
| Systemeffekt: | 8W |
| Lumen output (lm): | 520 lm |
| Effektiv lysstrøm: | 65 lm/W |
| Fargetemperatur: | 2000-2800K |
| Ra indeks: | Ra>95 |
| MacAdam/SDCM: | 2-step |
| Lysspredning: | 36° |
| Levetid (timer): | 50 000 (L90/B10) |
| Dimbar Faseavsnitt: | ✓ |
| Dimbar 1-10V: | X |
| Dimbar DALI: | X |
| Forkobling: | Inkludert |
| Isolasjonsklasse: | KL III |
| IP-grad: | IP44 |

ILLUSTRASJONER:

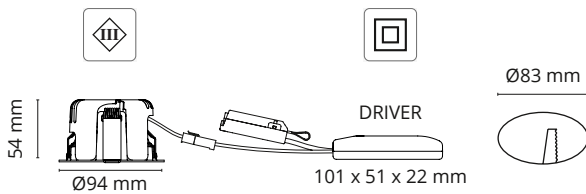

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.



| MÅL: (mm) | |
|---------------|-----|
| Hulldiameter: | Ø83 |
| Diameter: | Ø94 |
| Høyde: | 54 |

| MATERIALE | |
|--------------|------------------|
| Base: | Aluminium, Steel |
| Avskjerming: | Glass |

| FORPAKNING | |
|----------------------|----|
| Eske: | 1 |
| Grossist forpakning: | 20 |

Sg Gyro IsoSafe

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

The lamps are not intended to be removed by the end-user. Can be changed by authorized personnel.

874/2012

BYTTE AV LYSKILDE:

Denne armaturen har integrert lyskilde som ikke kan byttes.

| LUX | Høyde (meter) | Max Lux |
|-----|---------------|---------|
| | 1.00 m | |
| | 2.00 m | |
| | 3.00 m | |