

EDV


CALLISTO WALL GRAFITT 4W LED 2700K

31 001 32 / 923017



TEKNISKE DATA	
Driver:	-
Lyskilde:	4W LED 230V 50/60Hz (AC LED)
Totalt:	4W
Lumen output (lm):	90
Effektiv lysstrøm:	22,5 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelsesindeks:	Ra>80
MacAdam/SDCM:	3-step
Lysspredning:	65°/85° (asymmetrisk)
Levetid (timer):	50 000 (L70/B50)
Dimbar Faseavsnitt:	✓
Dimbar 1-10V:	X
Dimbar DALI:	X
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL II
IP-grad:	IP65

ILLUSTRASJONER:




MÅL: (mm)	
Diameter:	Ø110
Dybde:	35


MATERIALE	
Base:	Aluminium
Avskjerming:	Glass

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.



FORPAKNING	Antall
Eske:	1
Grossist forpakning:	20

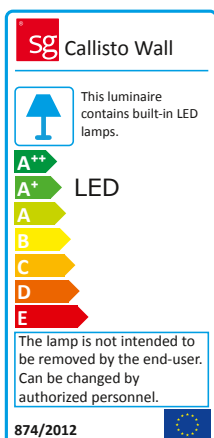

BYTTE AV LYSKILDE:

Integrert lyskilde.

Høyde (m)	LUX	Max lux
1.00		98
2.00		24
3.00		11