




TEKNISKE DATA

Driver:	Inn: 230V 50/60Hz Ut: 17W/700mA
LED:	17W
Totalt:	19W
Lumen output (lm):	980
Fargetemperatur:	2700K
Ra index:	Ra>80
MacAdam/SDCM:	3-step
Lysspredning:	110
Levetid (timer)	50 000 (L70/B50)
Dimbar Faseavsnitt:	✓
Dimbar 1-10V:	X
Dimbar DALI:	X
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP21

ILLUSTRASJONER:



MÅL: (mm)

Diameter:	Ø360
Høyde:	45

MATERIALE



Base	Aluminium
Avskjerming:	PS - Polystyren

FORPAKNING

Eske:	1
Grossist forpakning:	8

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

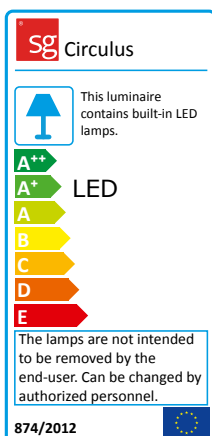

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan ikke skiftes ut

