



SPIKE GRAFITT 1100 LED + SKUMRINGSRELE 31 000 34 / 623920



TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	12,5W 230V 50/60Hz (AC LED) 1100 lm
Totalt:	12,5W
Lumen output (lm): (ned/opp)	800 / ikke tilgjengelig
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning: (ned / opp)	100 / ikke tilgjengelig
Levetid (timer)	50 000(L70)
Dimbar:	Nei
Twilight:	På: <20..30 Lux, <0,5W (av)
Av:	>55..70 Lux
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP44/IP20

MÅL: (mm)

Bredde:	171
Dybde:	155
Høyde:	173


MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING



Eske:	1
Grossist forpakning:	8

ILLUSTRASJONER:



AVSTAND:

Minimums avstand til
brennbart materiale i
armaturens stråleretning.

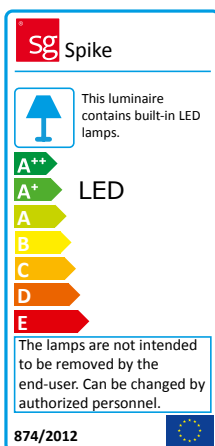

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell

