



# SPIKE GRAFITT 1100 LED + OPPLYS + KONTAKT + SKUMRINGSRELÉ

31 000 37 / 623924



## TEKNISKE DATA

Driver:	-		
LED:	12,5W 230V 50/60Hz (AC LED) 1100 lm + 6,5W GU10 230V 350 lm		
Totalt:	19W		
Lumen output (lm): (ned/opp)	800 / 80		
Lysfarge	3000K		
Ra index:	Ra>80		
Lysspredning: (ned / opp)	100 / 10		
Levetid (timer):	50 000 (L70)		
Dimbar:	Nei	Twilight:	På: <20..30 Lux, Av: >55..70 Lux
Forkobling:	-		
Isolasjonsklasse:	KL I		
IP-grad:	IP44/IP20		

## MÅL: (mm)

Bredde:	171
Dybde:	155
Høyde:	173


## MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

## FORPAKNING



Eske:	1
Grossist forpakning:	8

## ILLUSTRASJONER:

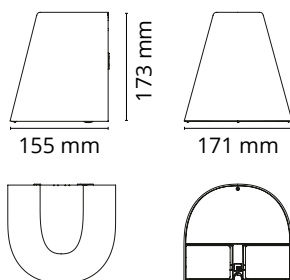

## AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

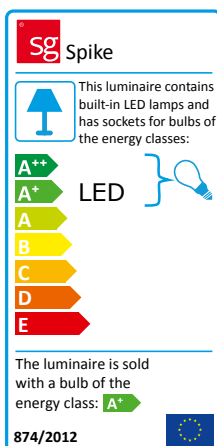

## BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:  
Kan skiftes ut av fagpersonell

