


PRIMO HVIT 1100 LED 3000K SKUMRING

31 043 48 / 641574





ILLUSTRASJONER:



AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

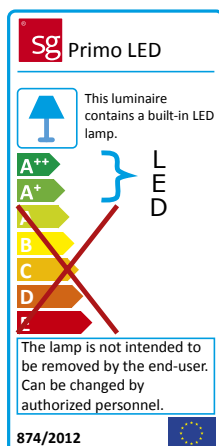

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell



TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	12W 230V 50Hz (AC LED) 1100 lm
Totalt:	12W
Lumen output (lm):	840 lm
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning:	120°
Levetid (timer)	50 000 (L70)
Dimbar:	Nei
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP65

MÅL: (mm)

Diameter:	270
Dybde:	110

MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING

Eske:	1
Grossist forpakning:	8

LYSMÅLINGS VERDIER:

H(m)	D(m)	Max lux	Med lux	
1.00	3,53	235	46	
2.00	7,06	59	11	
3.00	10,59	26	5	
4.00	14,11	15	3	
5.00	17,64	9	2	