




PRIMO GRAFITT 1100 LED 3000K M/SKUMRINGSRELE

31 043 49 / 643574





ILLUSTRASJONER:



AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

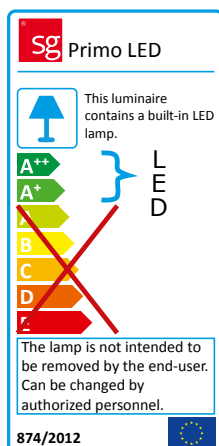

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell



TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	12W 230V 50Hz (AC LED) 1100 lm
Totalt:	12W
Lumen output (lm):	840 lm
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning:	120°
Levetid (timer)	50 000 (L70)
Dimbar:	Nei
Twilight:	<0,5W (av)
På:	<20..30 Lux,
Av:	>55..70 Lux
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP65

MÅL: (mm)

Diameter:	270
Dybde:	110

MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING

Antall	1
Grossist forpakning:	8

