


UNO HVIT 1100 LED 3000K SKUMRING

31 043 53 / 641644





< 0,5W
 < 20..30 Lux
 > 55..70 Lux

ILLUSTRASJONER:



AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

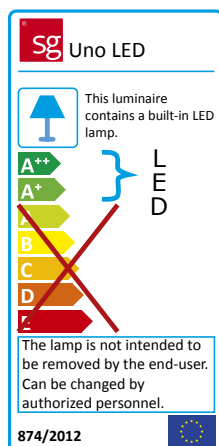

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell



TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	12W 230V 50Hz (AC LED) 1100 lm
Totalt:	12W
Lumen output (lm):	440 lm
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning:	120°
Levetid (timer)	50 000 (L70)
Dimbar:	Nei
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP65

MÅL: (mm)

Diameter:	270
Dybde:	120

MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING

Eske:	1
Grossist forpakning:	8

LYSMÅLINGS VERDIER:

H(m)	D(m)	Max lux	Med lux	
1.00	3,54	127	13	
2.00	7,08	32	3	
3.00	10,61	14	1	
4.00	14,15	8	1	
5.00	17,19	5	1	