



UNO GRAFITT 1100 LED 3000K M/SKUMRINGSRELÉ

31 043 54 / 643644



TEKNISKE DATA

Driver:	-		
LED:	12W 230V 50Hz (AC LED) 1100 lm		
Totalt:	12W		
Lumen output (lm):	440 lm		
Lysfarge	3000K		
Ra index:	Ra>80		
Lysspredning:	120°		
Levetid (timer)	50 000 (L70)		
Dimbar:	Nei	Twilight:	På: <20..30 Lux, Av: >55..70 Lux
Forkobling:	-		
Isolasjonsklasse:	KL I		
IP-grad:	IP65		

MÅL: (mm)

Diameter:	270
Dybde:	120


MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING




Eske:	1
Grossist forpakning:	8

ILLUSTRASJONER:

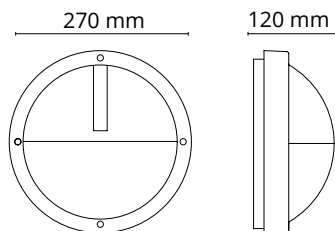

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

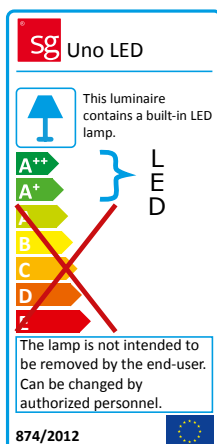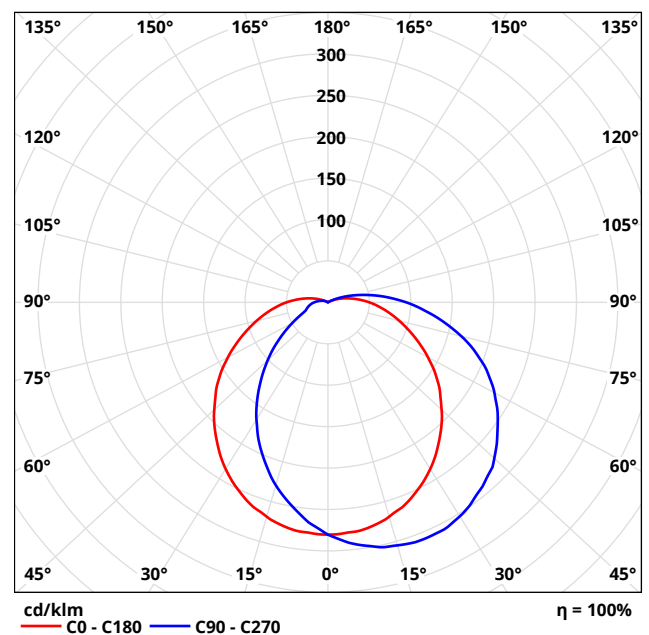

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell

