




TEKNISKE DATA	
Driver:	-
Lyskilde:	4W LED 230V 50/60Hz (AC LED)
Totalt:	4W
Lumen output (lm):	180 lm
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
MacAdam/SDCM:	3-step
Lysspredning:	65°
Levetid (timer):	50 000 (L70/B50)
Dimbar:	Ja (faseavsnitt). For mer info: dimmertabellen.no
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL II
IP-grad:	IP65


MÅL: (mm)	
Diameter:	Ø110
Høyde:	33

ILLUSTRASJONER:

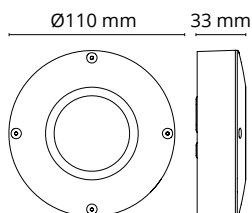


AVSTAND:


Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.



MATERIALE	
Base:	Aluminium
Avskjerming:	Glass

FORPAKNING	Antall
Eske:	1
Grossist forpakning:	-

Høyde (m)	LUX	Max lux
1.00		135
2.00		34
3.00		15

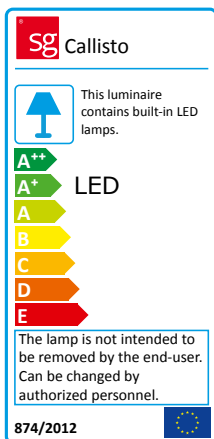

BYTTE AV LYSKILDE:

Integrert lyskilde.