




# Easyfix

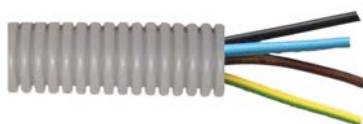

## PP rør med PVC ledning/kabel

<b>BETEGNELSE</b>	<b>Easyfix PN H07V-R</b>
<b>Bruksområde</b>	Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong
<b>GENERAL</b>	
<b>Merkespenning</b>	450/750 V
<b>Test spenning</b>	2500 V. a.c
<b>Temperatur klassifisering</b>	minus 25°, max ledertemperatur 90°
<b>KONSTRUKSJON</b>	
<b>Fargekode</b>	3 leder brun, blå, gul/grønn
<b>Rør</b>	PP rør - / IEC 61386-1-22 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2
<b>Størrelse bunt</b>	36 cm diameter, 38 cm høy
<b>Rør</b>	PP rør tåler ikke langvarig UV-stråling

### Dimensjoner

El.nummer	Ledertversnitt mm <sup>2</sup>	Rør	Meter	Vekt/kg
1251501	3G2,5	16 mm	100	15,2
1251502	4G2,5	16 mm	100	18,8
1251506	3G1,5	16 mm	100	11,5
1251507	4G1,5	16 mm	100	13,0
1251508	5G1,5	16 mm	100	15,6