

# SLX II LED-GATELYS 35W

Det høyteknologiske armaturet leveres med PHILIPS LUXEON Rebel ES Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest lyseffektive og kostnadseffektive LEDarmaturene med hele 96lm/W. Armaturet har patenterte løsninger for forbedret energiforbruk, lysspredning og levetid.



## Tekniske data

### EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt LED .....30W  
 Total effekt armatur .....35W  
 Spenning .....100-240V AC, 50/60Hz  
 Strøm.....0.41A  
 Driftstemperatur.....-40 °C til +50 °C

### MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid .....100 000 Timer - L70, ved 25 °C  
 Armaturhus .....Støpt aluminium  
 Kjølribbe .....Anodisert aluminium  
 Linse.....Herdet glass  
 Dimensjon .....431 x316 x136 mm  
 Vekt.....5.3 kg  
 Innfesting.....Φ 60 mm

### LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysfluks.....3325 lm  
 Lysutbytte .....96 lm/W  
 Fargegjengivelse .....Ra ≥ 75


### CCT\*

3000-3500k	4000-4500k	5000-5500k	6000-6500k
------------	------------	------------	------------

\*Valgfri lystemperatur på bestilling

## Lysfordeling

CLS	Høyde	Effektivt belysningsområde	Belysningsstyrke sentrum (E)	Belysningsstyrke gj.snitt (E)
A	A=5 m	15x6 m	40.1 lux	22.9 lux
B	B=6 m	18x7 m	27.9 lux	15.9 lux
C	C=7 m	21x8 m	20.5 lux	11.7 lux

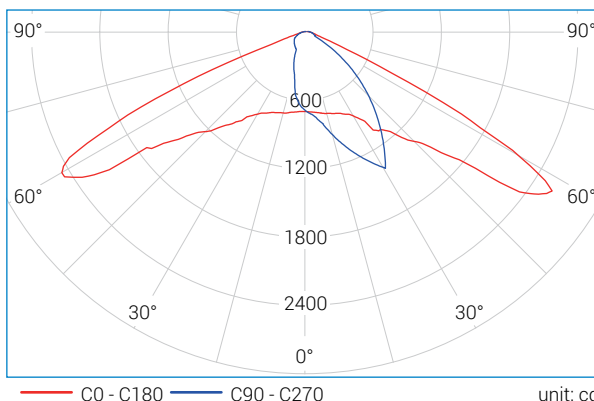

— C0 - C180 — C90 - C270

unit: cd