

SLX LED GATELYS

Det høyteknologiske armaturet leveres med PHILIPS LUXEON Rebel ES Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest lyseffektive og kostnadseffektive LED-armaturene med hele 120 lm/W. Armaturet har patenterte løsninger og forbedret energiforbruk, lysspredning og levetid.

*Kan leveres med skumringsrele/Luxsensor mot tillegg i pris

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Spenning.....100-240V AC, 50/60Hz
Driftstemperatur.....-40 °C til +50 °C

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid.....100 000 Timer - L70, ved 25 °C
ArmaturhusStøpt aluminium
Kjøleribbe.....Anodisert aluminium
Linse.....Herdet glass
Innfesting.....Φ 60 mm

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte.....120 lm/W
Fargegjengivelse.....Ra ≥ 75







CCT

Valgfri lystemperatur på bestilling:

3000- 3500k	4000- 4500k	5000- 5500k	6000- 6500k
----------------	----------------	----------------	----------------

LYSFORDELING

Det høyteknologiske armaturet leveres med flere forskjellige linser med forskjellig lysfordelinger. Vi velger linser og lysberegner ut i fra dine behov. Se siden 58 for de forskjellige lysspredningene.

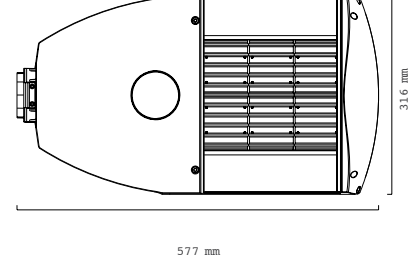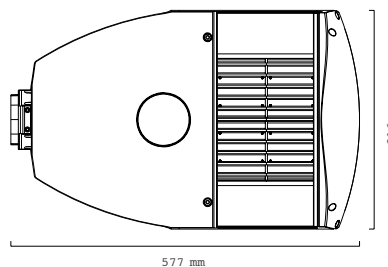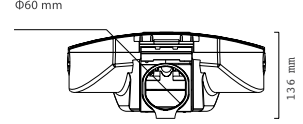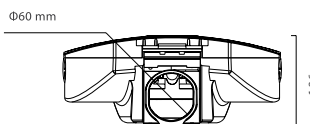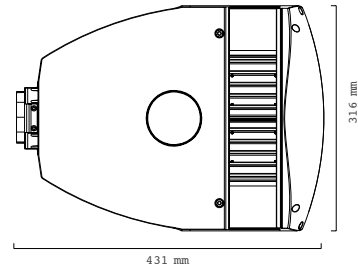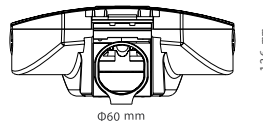

	35W	65W	100W
Effekt led	35W	60W	90W
Total effekt lampe	40W	65W	100W
Strøm	0.95A	0.76 A	1.17A
Dimensjon	431x316x136 mm	504x316x136mm	577x316x136 mm
Vekt	5.3 kg	6.1 kg	7.3 kg
Lysfluks	5 200 lm	7 200 lm	12 500 lm

Produkt/El-nr	Produkt	Modell	Produkt/El-nr	Produkt	Modell
400101/3503500	SLX 35W LED Gatelys	Hvit	400301/3503506	SLX 100W LED Gatelys	Hvit
400102/3503501	SLX 35W LED Gatelys	Sort	400302/3503507	SLX 100W LED Gatelys	Sort
400103/3503502	SLX 35W LED Gatelys	Grå	400303/3503508	SLX 100W LED Gatelys	Grå
400201/3503503	SLX 65W LED Gatelys	Hvit	400704/3503521	Skumringsrelee 35-235W	LUX
400202/3503504	SLX 65W LED Gatelys	Sort			
400203/3503505	SLX 65W LED Gatelys	Grå			