



**FAKTA**

- Svært enkel i bruk.
- Unik design.
- Display som viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert.
- Knappestyring for opp-/nedjustering av temperatur.
- Gnistfritt relé gir overlegen driftsikkerhet, lav varmeutvikling og nesten lydløs kobling.

Den perfekte prosjektermostaten

**MICROSAFE<sup>®</sup> MTEMP, TERMOSTAT**



MTemp viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.

Displayet viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert. Ved betjening av + / -, skifter displayet til visning av innstilt ønsket temperatur og går deretter tilbake til faktisk temperatur. Rød lysdiode indikerer at oppvarming pågår.

MTemp leveres i 1/2-polt 16/10A-utgave.

For andre termostater og regulatorer i Microsafe-serien, se [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)

**Nyhet!** Gulvføler tilpasset tynne gulv, el.nr.: 5450304

EL. NR.	NAVN
5450341	MTemp, Termostat, 1-polt 16A
5450340	MTemp, Termostat, 2-polt 10A

**TEKNISK**

Fysiske mål:	Tilpasset RS 16-standard	Temp.effekt:	5–40°C
Spenning:	230VAC + 10/-20%	Max belastn.:	10/16A
Gangres.:	Backup ca. 2 t.	Gulvføler:	Egen klemme (Fig. 1)

**PARAMETERMENY**

Inn > Trykk – og AV/PÅ samtidig.  
Bla > Trykk AV/PÅ-knappen.  
Reset > Trykk AV/PÅ, + og – samtidig.

Meny	Funksjon	Verdi
PA:	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb:	Displaybelysning	0 - 50

**KOBLINGSPRINSIPP**

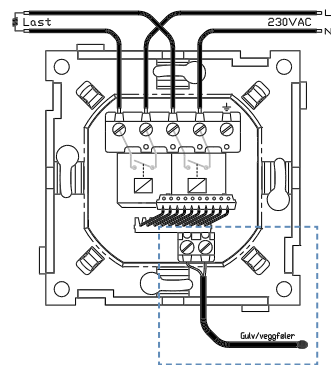


Fig. 1

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
<http://www.ctmlyng.no>