


View 900 Hvit 1860lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3000232**
 EAN: 7021981114312
 SG Artikkelnr: 111431


Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Watt: 30W
 Systemeffekt (W): 30W
 Effektiv lysstrøm (lm): 1860lm
 Effekt: 62 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal


Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IP-grad: IP44/IP20
 Vandalklasse: IK10
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Matt hvit (RAL 9003)
 Optikk: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 900
 Kobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 896
 Bredde (W): 135
 Høyde (H): 60
 Dybde (D): 135
 Vekt (brutto/netto): 1.6 / 1.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 917 x 142 x 68

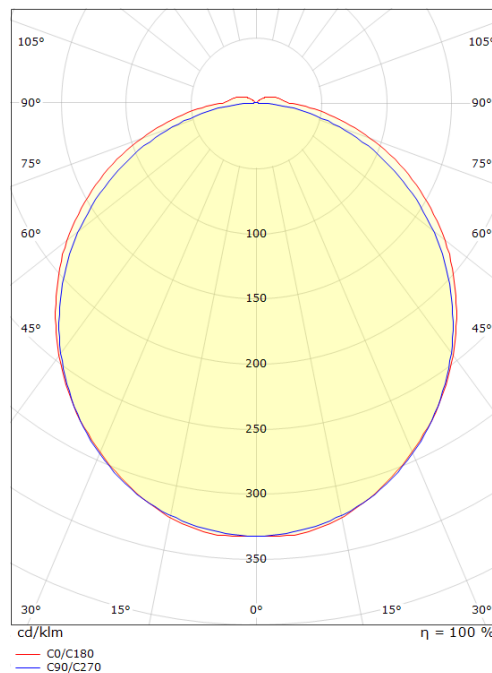

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 1 2