


Jupiter Pro 2200 Grafitt 40° 2070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3100001**
 EAN: 7021989403418
 SG Artikkelnr: 940341



Lysteknikk

Versjon: 40°
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Watt: 22W
 Systemeffekt (W): 22W
 Effektiv lysstrøm (lm): 2070lm
 Effekt: 94 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Glass gjennomsiktig
 Lysspredning: 40°

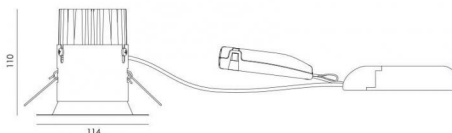

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP-grad: IP65
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse: A+
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Optikk: Glass

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
 Modul: 2200
 Kobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Dimensjoner (mm)

Høyde (H): 112
 Diameter (D): 114
 Innfellingsdiameter: 83
 Innfellingshøyde: 110
 Avstand til brennbart materiale: 100mm
 Vekt (brutto/netto): 1.08 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 830 x 120 x 130

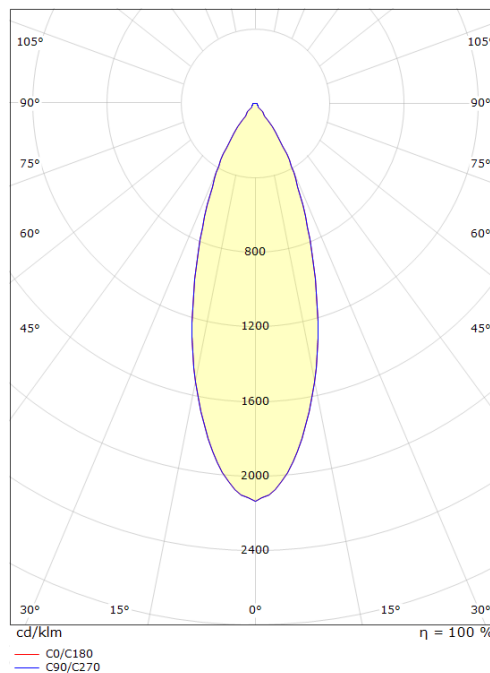

7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 4 1 8