


El-nummer: **3300727**
 EAN: 7021981200046
 SG Artikkelnr: 5046120004



Lysteknikk

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Type lyskilde: | LED (Ikke utskiftbar) |
| Watt: | 49W |
| Systemeffekt (W): | 49.0W |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 5770lm |
| Effekt: | 118 lm/W |
| Spenning: | 230V |
| Fargetemperatur: | 4000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L80/B50>70.000 |
| Levetid: | L90/B50>50.000 |
| Lysstråling: | Direkte |
| Optikk: | Plast, opal |
| Lysspredning: | 100° |

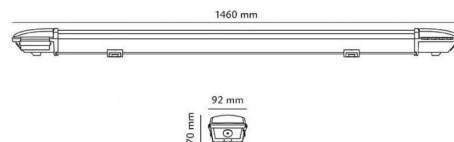

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

| | |
|-------------------|----------|
| Isolasjonsklasse: | Klasse I |
| IP-grad: | IP66 |
| Vandalklasse: | IK10 |
| Ta nominel: | Ta=25°C |

Energi og godkjenning

| | |
|---------------|----|
| Energiklasse: | A+ |
| Godkjenning: | CE |

Materialer og overflater

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Armaturhus: | UV-stabilisert polykarbonat |
| Farge: | Grå |
| Optikk: | UV-stabilisert polykarbonat |

Montering/Tilkobling


| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Montering: | Utenpåliggende, Innendørs |
| Kobling: | Hurtigklemme |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38 |

Dimensjoner (mm)

| | |
|----------------------|------|
| Lengde (L): | 1460 |
| Bredde (W): | 92 |
| Høyde (H): | 70 |
| Vekt (brutto/netto): | 2.42 |

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 1515 x 110 x 80

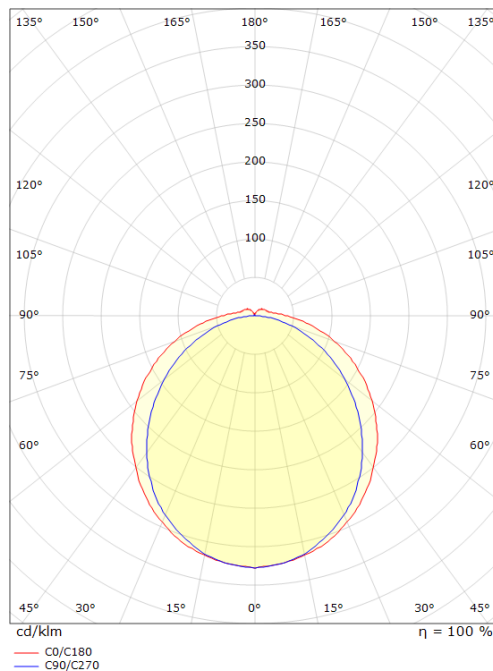

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 4 6