

## Hvit m/ kontakt 1490lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3303433**  
 EAN: 7021981113735  
 SG Artikkelnr: 111373



### Lysteknikk

Versjon: m/ kontakt  
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)  
 Watt: 16W  
 Systemeffekt (W): 16W  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1490lm  
 Effekt: 93 lm/W  
 Spenning: 220-240V  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>60.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Akryl afskærmning



### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP-grad: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)  
 Vandalklasse: IK05  
 Ta nominel: Ta=25°C  
 Lightning protection: (min. 4 kV) Integreret Overspændingsbeskyttelse

### Energi og godkjenning

Energiklasse: A++  
 Godkjenning: CE

### Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium  
 Farge: Hvit (RAL 9003)  
 Optikk: PMMA

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Kobling: Hurtigklemme  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 590  
 Bredde (W): 59  
 Høyde (H): 62  
 Dybde (D): 62  
 Vekt (brutto/netto): 1.085 / 0.969

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 596 x 65 x 65

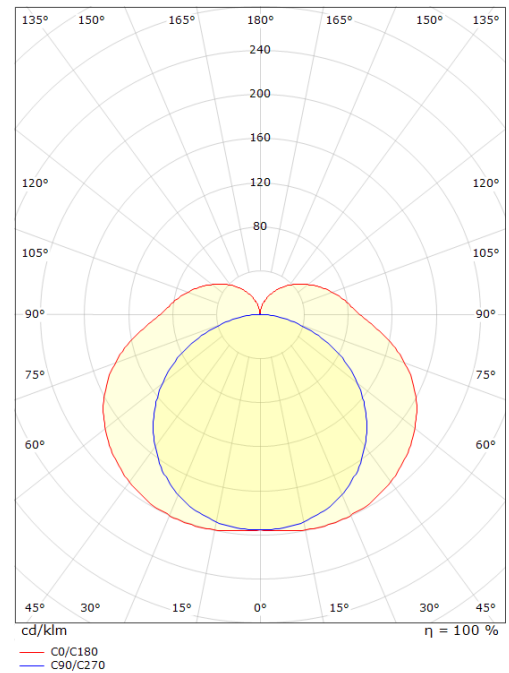

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 3 5