

Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer: 3302974
 EAN: 7021981200121
 SG artikkelnr: 120012



Elektrisk

Systemeffekt (W): 43W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5860lm
 Effekt: 136 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B50>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<28

Dimmetype

Type: DALI / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: PC med ammoniakkbekyttende belegg, endestykker i ASA
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1500
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
 Bredder (mm) W: 112
 Høyde (mm) H: 67
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71

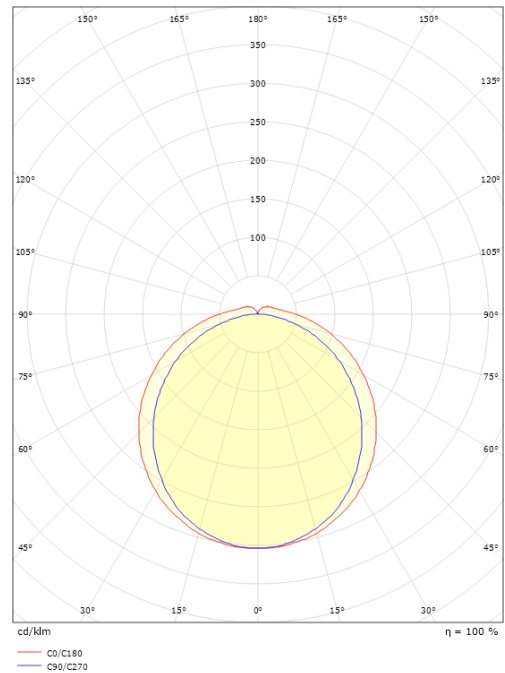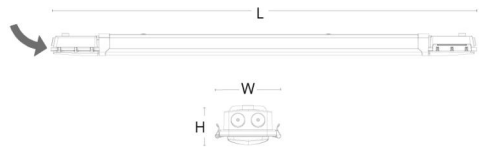

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1