

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1600 Hvit 4880lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315932
 EAN: 7021982120985
 SG artikkelnr: 212098



Elektrisk

System effekt (W): 36W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.50

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4880lm
 Lysutbytte: 136 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 Synlig flimrer (PstLM): 1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåkliggende, Innendørs
 Modul: 1600
 Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1600
 Bredder (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 55
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 70

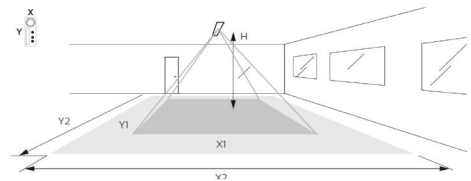

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

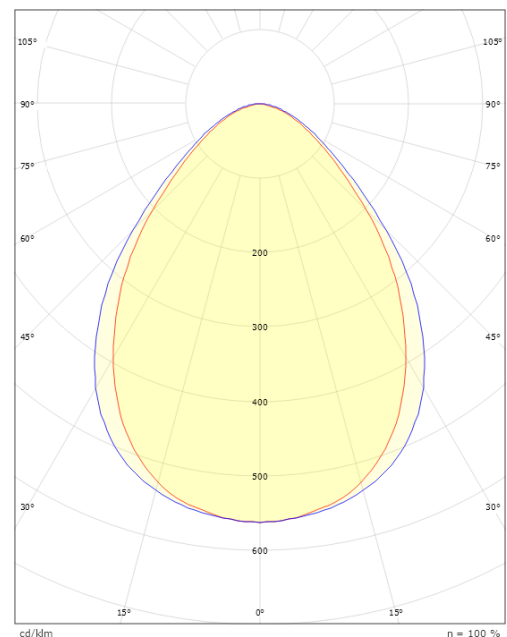

cd/km
 C0/C180
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 8 5