

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1600 Hvit 5180lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315933  
 EAN: 7021982120992  
 SG artikkelnr: 212099



### Elektrisk

System effekt (W): 36W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.50

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 5180lm  
 Lysutbytte: 144 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opalprismatisk  
 Synlig flimrer (PstLM): 1  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1600  
 Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1600  
 Bredder (mm) W: 166  
 Høyde (mm) H: 55  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 70

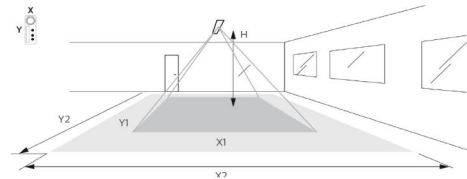

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

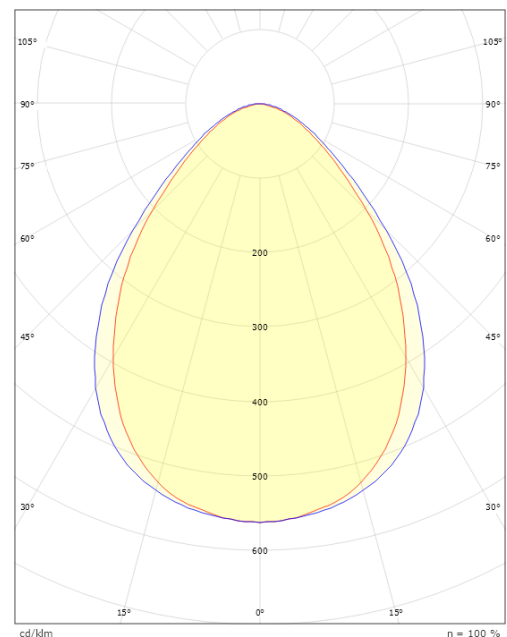

cd/km  
 C0/C180  
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 9 2