



TARDO GRAFITT 2000 LED 50/60Hz 230V
31 043 17 / 633896




TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| - | - |
| LED: | 28W LED 50/60Hz 230V 2000 lm |
| Totalt: | 28W |
| Lumen output (lm): | - |
| Fargetemperatur: | 3000K |
| Ra index: | Ra>80 |
| Lysspredning: | - |
| Levetid: (timer) | 50 000(L70) |
| Dimbar: | Nei |
| Forkobling: | - |
| Isolasjonsklasse: | KL I |
| IP-grad: | IP65 |

MÅL: (mm)

| | |
|-----------|------|
| Diameter: | Ø325 |
| Høyde: | 105 |

ILLUSTRASJONER:

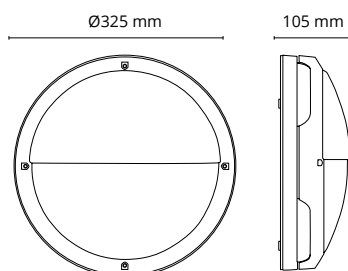

MATERIALE


| | |
|--------------|-----------------------------|
| Base | Aluminium |
| Avskjerming: | UV-stabilisert polykarbonat |

FORPAKNING

| | |
|----------------------|---|
| Eske: | 1 |
| Grossist forpakning: | 8 |

AVSTAND:

Minimums avstand til
brennbart materiale i
armaturens stråleretning.

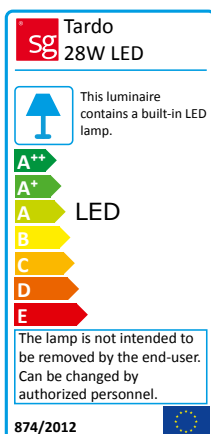

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell

