





JUPITER PRO DALI MATT-HVIT LED 40D 3000K

32 551 32 / 940310

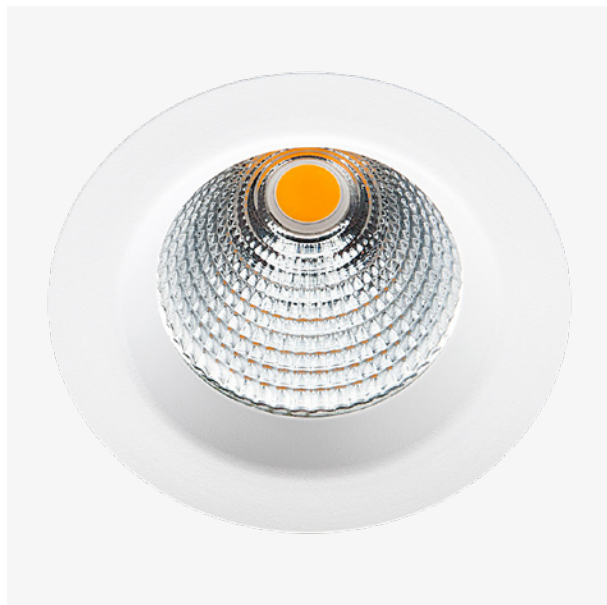


TEKNISKE DATA	
Driver: (inkludert)	inn: 230V 50/60Hz. ut: 25W/700mA
Lyskilde:	Integrert 25W/700mA 1951 lumen
Systemeffekt:	27W
Lumen output (lm):	1750 lm
Fargetemperatur:	3000K
Ra index:	Ra>90
SDCM:	2
Lysspredning:	40°
Levetid (timer):	50 000
Dimbar:	Ja, DALI
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL II
IP-grad:	IP44*

ILLUSTRASJONER:

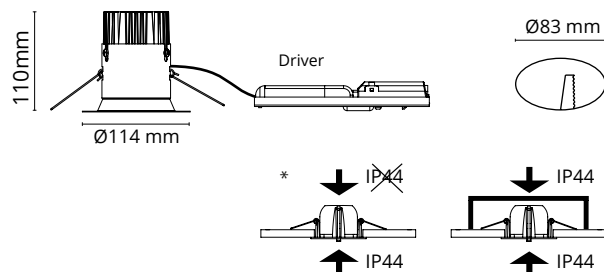

AVSTAND:


Minimums avstand til brennbar materiale i armaturens stråleretning.



MÅL: (mm)	
Hulldiameter:	Ø83
Diameter:	Ø114
Innfellingshøyde:	110

MATERIALE	
Base:	Aluminium
Avskjerming:	Glass

FORPAKNING	
Eske:	1
Grossist forpakning:	-

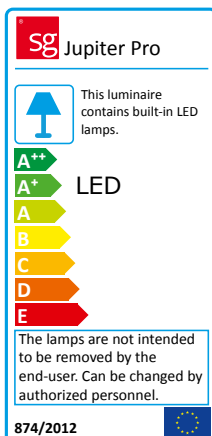

BYTTE AV LYSKILDE:

Denne armaturen har integrert lyskilde som ikke kan byttes.

LUX	
Høyde (meter)	Max Lux
1.00 m	3163
2.00 m	791
3.00 m	351

