


## View Sort 730lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3000206**  
 EAN: 7021981144210  
 SG Artikkelnr: 114421



### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Watt: 16W  
 Systemeffekt (W): 16W  
 Effektiv lysstrøm (lm): 730lm  
 Effekt: 46 lm/W  
 Spenning: 230V  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Plast, opal



### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IP-grad: IP44/IP20  
 Vandalklasse: IK10  
 Ta nominel: Ta=25°C

### Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

### Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium  
 Farge: Sort (RAL 9004)  
 Optikk: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Kobling: Hurtigklemme  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

### Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 460  
 Bredde (W): 135  
 Høyde (H): 60  
 Dybde (D): 135  
 Vekt (brutto/netto): 0.917 / 1.2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 470 x 142 x 68

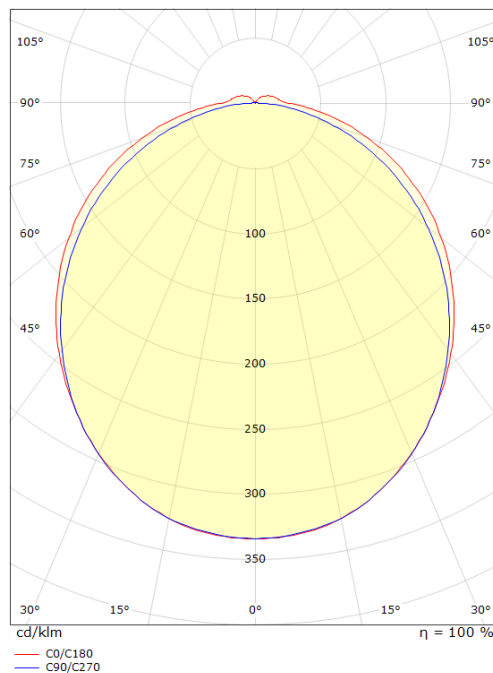

7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 2 1 0